

CÔNG TY TNHH MTV QUỐC CƯỜNG HẢI ĐĂNG
VI TÍNH HẢI ĐĂNG
 PHÂN PHỐI & LẮP ĐẶT CAMERA QUAN SÁT - CUNG CẤP LINH KIỆN MÁY TÍNH, MÁY IN
 SỬA CHỮA LAPTOP - MÁY TÍNH - MÁY IN

K&B VISION
 CAMERA THÔNG MINH THƯƠNG HIỆU MỸ

Hotline: **0368.265.652 0908.24.9891**
 Website: www.vitinhhaidang.com
 Email: vitinhhaidang.com@gmail.com

Chi số 1: 121 NGUYỄN TRUNG TRỰC - ĐƯƠNG ĐÔNG
 Chi số 2: LÊ BÁT - CỬA CẠN - PHÚ QUỐC

Chuyên: Cung cấp máy tính – PC, Laptop, thiết bị công nghệ | Tư vấn lắp đặt hệ thống camera | Sửa chữa Macbook, Laptop

CÔNG TY TNHH MTV QUỐC CƯỜNG HẢI ĐĂNG
VI TÍNH HẢI ĐĂNG
 02973 996 651 - 0908 24 98 91
 0908249891
 vitinhhaidang.com
 Website: www.vitinhhaidang.com
 121 NGUYỄN TRUNG TRỰC - ĐƯƠNG ĐÔNG
 LÊ BÁT - CỬA CẠN - PHÚ QUỐC

CHUYÊN SỬA LAPTOP, MÁY VI TÍNH, MÁY IN, LẮP ĐẶT
K&B VISION
 CAMERA THÔNG MINH THƯƠNG HIỆU MỸ

Thay màn hình
Sửa main laptop
Thay bàn phím

VI TÍNH HẢI ĐĂNG
www.vitinhhaidang.com
 HOTLINE: 0368.265.652 0908.24.9891

CHUYÊN SỬA CHỮA LAPTOP TẠI PHÚ QUỐC
 121 - Nguyễn Trung Trực - Dương Đông | App Lê Bát - Cửa Cạn



CTY TNHH MTV QUỐC CƯỜNG – HẢI ĐĂNG

VI TÍNH HẢI ĐĂNG

0368.265.652 – 0908.24.9891


www.vitinhhaidang.com

CS1: 121 Nguyễn Trung Trực – Dương Đông

CS2: Chợ Cửa Cạn – Ấp Lê Bát-Cửa Cạn PQ

những ngày mà có màu xanh tô đậm hết ô là những ngày mà đầu ghi camera chúng ta lưu lại được , tuy theo ổ cứng (HDD) mà chúng ta lắp trên đầu ghi mà thời gian lưu lại khác nhau , dung lượng ổ cứng (HDD) càng lớn thì thời gian lưu lại càng dài ngày.

Tiếp đến là thanh ngang ở phí dưới màn hình, có đánh số từ 0 đến 24 là thanh thời gian, ở đây cho phép chúng ta chọn bất cứ khung giờ nào mà chúng ta cần xem lại. Chỉ cần click chuột nhấp vào khung thời gian muốn xem.



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUAN SÁT CAMERA

KBView Lite là phần mềm quản lý camera miễn phí dùng trên điện thoại (Android, iOS) của KBVISION-USA.



CTY TNHH MTV QUỐC CƯỜNG – HẢI ĐĂNG

VI TÍNH HẢI ĐĂNG

0368.265.652 – 0908.24.9891

www.vitinhhaidang.com

CS1: 121 Nguyễn Trung Trực – Dương Đông


CS2: Chợ Cửa Cạn – Ấp Lê Bát-Cửa Cạn PQ


MỤC LỤC

I. Hướng dẫn Xem trực tiếp camera	5
II. Hướng dẫn Xem Lại	8
III. Hướng dẫn thêm thiết bị mới	11
IV. Hướng dẫn lấy thông số thiết bị	15
V. Hướng dẫn Cài thêm nhiều máy điện thoại xem camera	18
VI. Hướng dẫn Xem lại trên Tivi	19



Ở bên góc phải của mục xem lại, chúng ta sẽ thấy có hình một cuốn lịch nhỏ, ở đây cho phép chúng ta chọn ngày / tháng / năm mà chúng ta muốn xem lại .

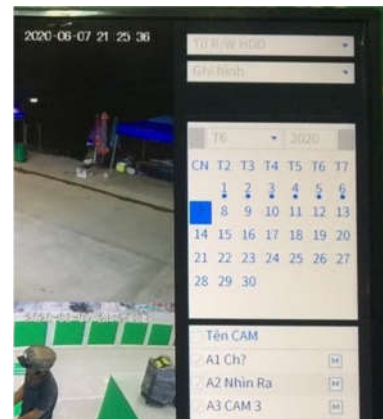

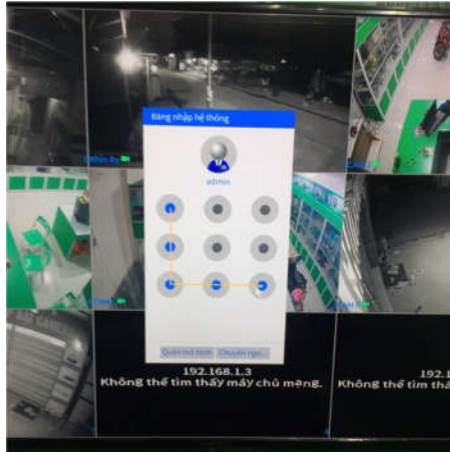

mật khẩu camera của chúng ta vào hoặc nhập mật khẩu hình (được cung cấp và chuyển giao sau khi lắp đặt xong hệ thống camera).



Bước 2: Sau đó, chúng ta đã vào được giao diện của mục xem lại:


Để xem lại ta cần xác định được ngày xem lại, camera nào cần xem lại và khung thời gian nào.

1. Chọn ngày muốn xem lại bằng cách kích đúp vào ngày.
2. Sau đó Chọn camera muốn xem lại.
3. Và Chọn thời gian muốn xem lại.


I. Hướng dẫn Xem Trực Tiếp Camera:

• **Bước 1 :**

Mở phần mềm  > Chọn biểu tượng  Menu (3 gạch) ở góc trên bên trái > Chọn “Trực tiếp” > Chọn biểu tượng thiết bị  ở góc trên bên phải màn hình > Chọn vào thiết bị muốn xem > Bắt đầu xem trực tiếp

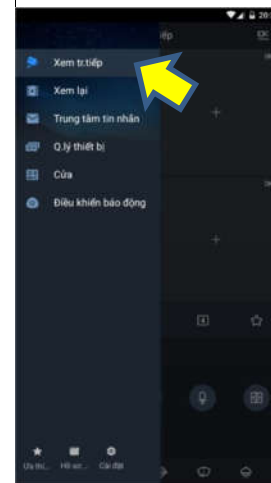

Hình 1- “Trực tiếp”

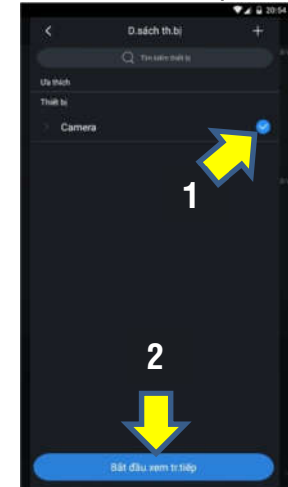

Hình 2- Xem hình

Bước 2 : Trong giao diện xem trực tiếp sẽ có những biểu tượng như sau :



Chú ý:


- Muốn xem lớn khung hình của camera nào thì **nhấp đôi 2 lần nhanh** vào khung hình đó.
- Muốn trở lại nhiều khung hình chỉ việc **nhấp đôi 2 lần nhanh**.

Hình 3- Chọn vào thiết bị muốn xem > Bắt đầu xem trực tiếp

II. Hướng dẫn Xem lại trên TiVi:

Bước 1:

Đầu tiên chúng ta dùng chuột được cắm vào đầu ghi, bấm chuột phải, sẽ hiện ra một bản danh sách để chọn, kéo chuột chọn vào biểu tượng có hình kính lúp có chữ " **Tìm kiếm** "

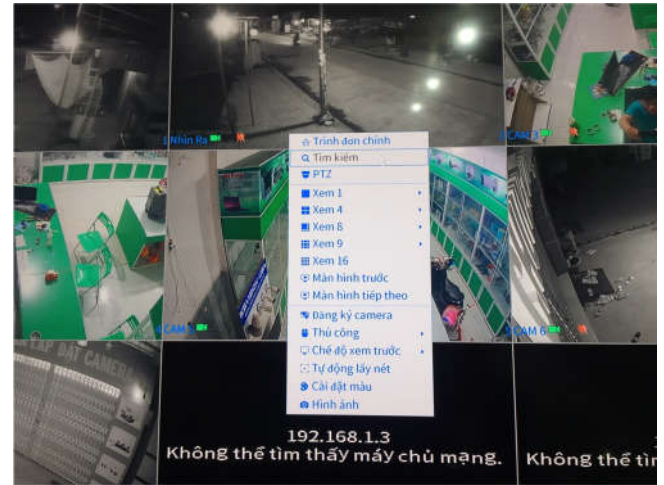

Tiếp, sẽ xuất hiện một bảng hiện ra yêu cầu chúng ta nhập mật khẩu , bây giờ chỉ cần điền

V. Hướng dẫn Cài thêm nhiều máy điện thoại xem camera:

Do nhu cầu, Quý khách hàng cần cài thêm nhiều máy điện thoại để xem camera quan sát (tối đa 128 thiết bị xem cùng lúc), nên chúng tôi hướng dẫn Quý khách hàng các bước làm như sau:



Bước 1: Từ máy 1 đang xem được camera, Quý khách thực hiện theo các hướng dẫn của mục IV (trang 13) để lấy được số SN và mật khẩu.




Bước 2: Từ máy 2, Quý khách tải phần mềm KBView Lite và sau đó thực hiện theo hướng dẫn của mục III (trang 9) để thêm mới thiết bị. Xong!


Ý nghĩa các biểu tượng như sau:

1		Chạy/Dừng kênh xem
2		Tùy chỉnh Encode (Độ phân giải, tốc độ khung hình, bitrate)
3		Tắt/Mở loa (camera tích hợp Mic)
4		Chia khung hình 4 – 9 – 16
5		Kênh ưa thích
6		Xem lại bản ghi
7		Quay đoạn video đang xem
8		Chụp snapshot kênh đang xem
9		Đàm thoại 2 chiều
10		Đóng tất cả các kênh đang xem
11		Chỉnh setpoint và quay
12		Hiệu ứng sương mắt cá
13		Chỉnh màu sắc kênh xem
14		Theo dõi thông minh
15		Gạt nước mưa (không hỗ trợ)
16		Bật/Tắt đèn camera không hỗ trợ


II. Hướng dẫn Xem lại:

• Bước 1 :

Mở phần mềm  > Chọn biểu tượng  Menu (3 gạch) ở góc trên bên trái > Chọn “Xem Lại” > Chọn biểu tượng thiết bị  ở góc trên bên phải màn hình

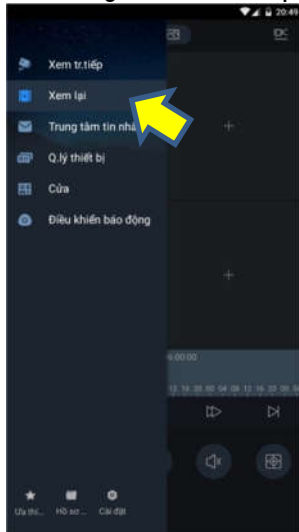


Hình 4 “Xem Lại”

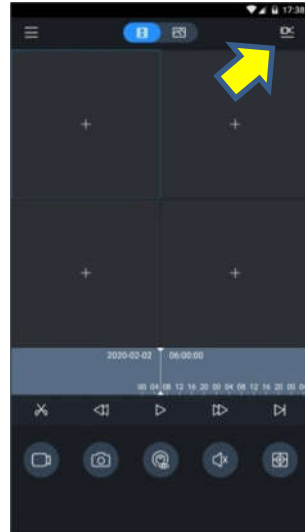


Hình 5 Xem hình

• Bước 3 : Ghi nhận thông số thiết bị (lấy được dãy số SN):

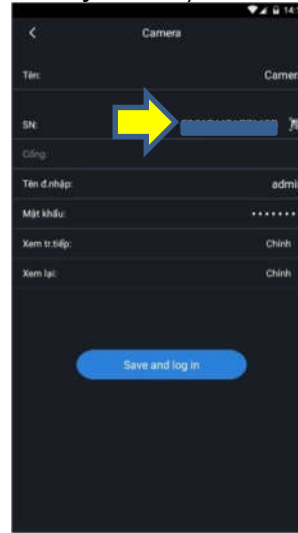


Hình 21- Lấy thông số thiết bị (số SN – Serial Number)

- **Bước 2** : Chọn tên thiết bị > Chỉnh sửa thiết bị

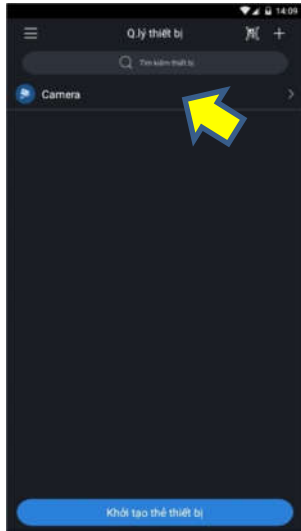
**Hình 19-**

Bấm chọn vào tên thiết bị

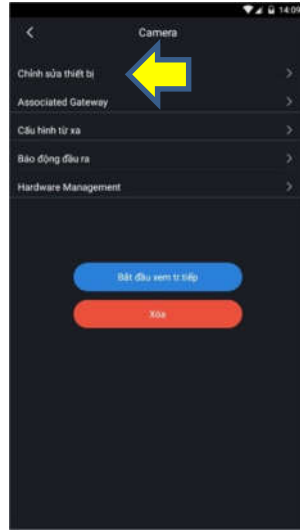
**Hình 20-**

Chọn dòng: Chỉnh sửa thiết bị


- **Bước 2** : Chọn thời gian cần xem > Chọn kiểu ghi hình (thường để “Tất cả”) > Kéo xuống chọn thiết bị và kênh cần xem lại > Bắt đầu phát lại

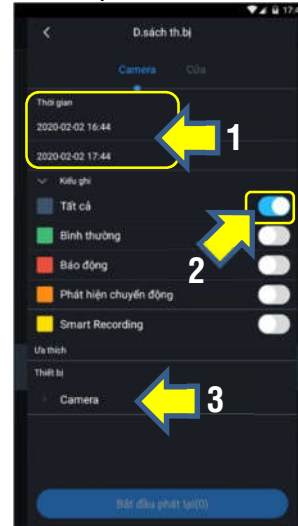**Hình 6-**

1. Chọn ngày-giờ
2. Chọn kiểu ghi hình (để “Tất cả”)
3. Kéo - chọn thiết bị

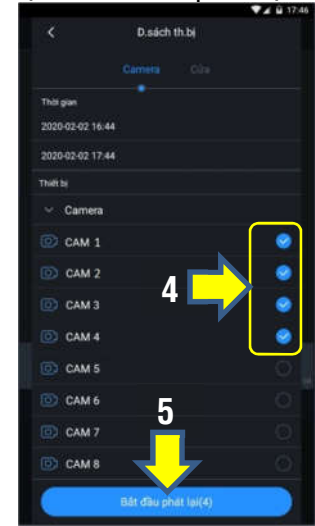**Hình 7-**

4. Chọn kênh cần xem (được chọn tối đa 4 kênh)
5. Bắt đầu phát lại

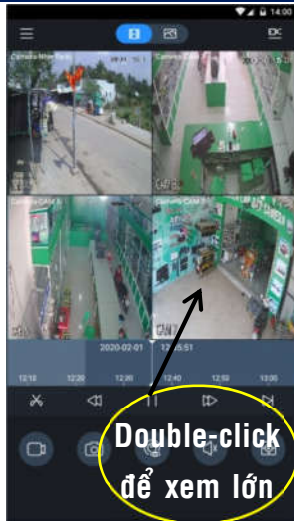**Hình 8-**

Muốn xem khung hình lớn kênh nào thì double-click vào kênh ấy (nhấp nhanh 2 lần)

1		Trích xuất đoạn video
2		Tua nhanh / chậm kênh đang xem
3		Đi đến cuối frame


**Hình 9-**

Trượt thanh trượt để tùy chỉnh thời gian xem lại


IV. Hướng dẫn lấy thông số thiết bị:

- Bước 1 :**

Chọn biểu tượng Menu (3 gạch) ở góc trên bên trái > Chọn “Quản lý thiết bị”

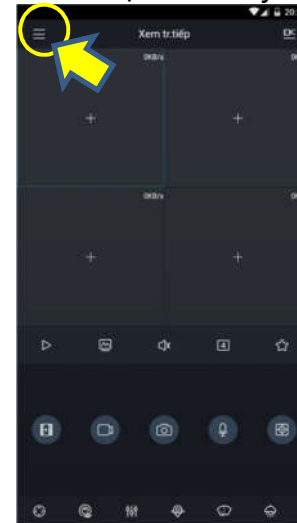


Hình 17- Biểu tượng Menu

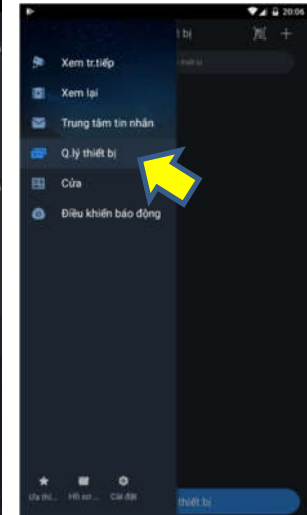

Hình 18- Chọn “Quản lý thiết bị”

- **Bước 4** : Nhập đầy đủ thông tin thiết bị > Bắt đầu xem trực tiếp

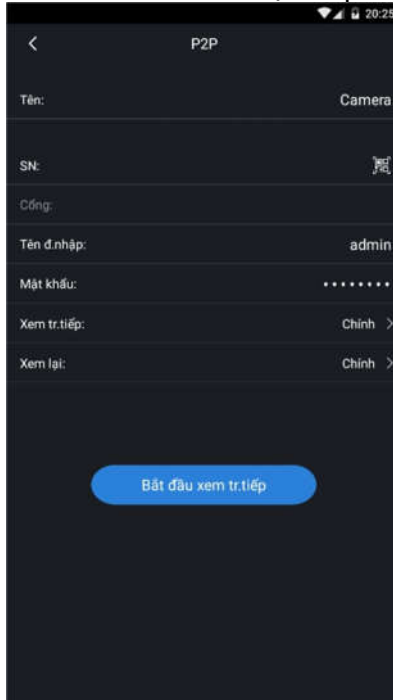

Hình 16- Nhập đầy đủ thông tin

Tên: đặt tên tùy ý

SN: Serial Number
(ở dưới đầu ghi)

Tên đ.nhập: admin

Mật khẩu: ●●●●●●●●

Xem tr.tiếp: Chính

Xem lại: chọn Chính

III. Hướng dẫn thêm thiết bị mới


- **Bước 1** :



Mở phần mềm > Chọn biểu tượng Menu (3 gạch) ở góc trên bên trái




Hình 10- Mở phần mềm KBView

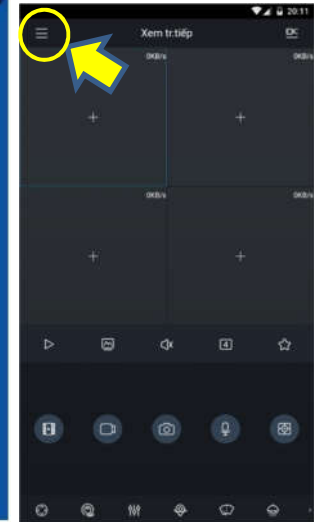


Hình 11- Biểu tượng Menu

- **Bước 2** : Chọn “Q.lý thiết bị” > Bấm dấu “+” ở góc trên bên phải > Chọn Camera

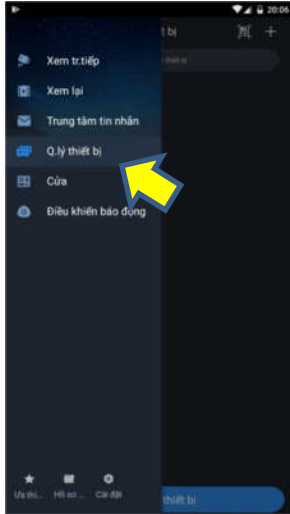


Hình 12- Chọn “Quản lý thiết bị”

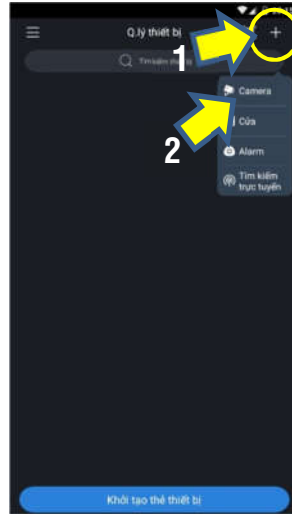


Hình 13-
1. Bấm dấu “+” ở góc trên bên phải
2. Chọn Camera

- **Bước 3** : Chọn không nhắc nhở > Chọn Thiết bị có dây > Chọn phương thức kết nối P2P

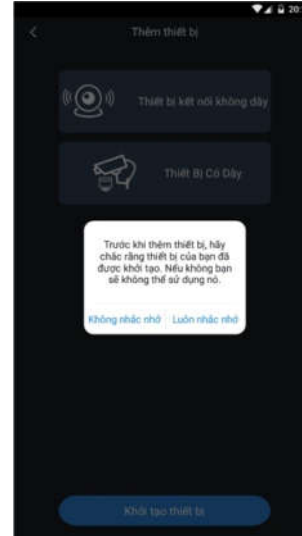

Hình 14- Chọn Thiết bị có dây

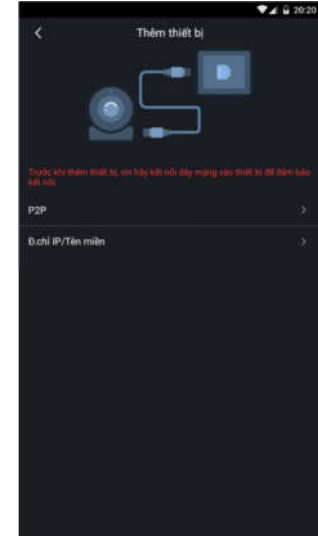

Hình 15- Chọn phương thức kết nối P2P